

Genel Özellikleri

Genel

26" veya 32" LCD ile Multimedya desteği
Son teknolojiyle dizayn edilmiş elektronik ünite
Galvaniz saçtan üretilmiş dayanıklı kasa
Otomasyon, ödeme kaydedici sistemler ve her türlü (PC veya Uydu) multimedyalı sistemlere tam uyumluluk
Basıncılı veya Emişli Üretim
-30 / +80 °C ve %95 bağıl nemde çalışabilme
± 0,5 % hassasiyet

Motor

380 ACV /50 Hz trifaze veya 220 ACV monofaze
Aşırı yüke karşı korunmuş, ex-proof, 0.75 kW motor

Metre

Tüm pompalarımızda ,pistonlu, pozitif yer değiştirmeli, hassas ayarlanabilir, +-0.0025 (Binde 2.5) ölçüm hassasiyetinde metreler kullanılmaktadır.

Santrifüj

Emişli pompalarımızda pozitif deplasmanlı döner tip, hava seperatörlü, ayarlanabilir by pass valfli, üzerinde entegre emiş filtresi bulunan, V-Kayıt tahrikli, 50/80/120 dk arası debilerde santrifüjler bulunmaktadır.

Totalizatör

Pompalarımızda 12 haneli litre, para, vardiya litre ve vardiya para elektronik totalizatöre ilaveten 7 haneli elektromekanik totalizatör de kullanılmaktadır.

Elektronik Ünite

CANBUS Teknolojisine uyumluluk
Aynı anda 2 tabancadan yakıt verebilme özelliği
USB portu desteği
Kart üzerinden programlanabilme özelliği
RS485 veya Current-loop Haberleşme seçeneği
10 haneli elektronik total tutma özelliği
4 Ayrı dilde kullanılabilen menü sistemi (Tr , En, Fr, Ar)
Otomatik Elektronik Kalibrasyon (Gram olarak)
Piyasadaki tüm yazar kasalara uygunluk
Trigon Multimedia Modülü ile uyumluluk
Tüm Otomasyon sistemleri ile çalışabilme
1-wire ve 2-wire özel haberleşme sistemi
EMC Testlerine uygun Kart Tasarımı

Keyboard

16 Butonlu sağlam tuş takımı


Display

1" (25.4 mm) yüksekliğinde LCD göstergede Para tutarı 6 hane, litre tutarı 6 hane, birim fiyat 6 hanedir. Bir diğer secenek tek ekrandır.

Tabanca ve Hortum

Normal pompalarda 3/4", yüksek verimli pompalarda 1" otomatik alüminyum gövdeli tabancalar kullanılmaktadır..Hortumlar da aynı şekilde 3/4" veya 1" çaplarındadır. Kullanımı kolaylaştırmak için 360 derece dönebilen mafsal kullanılmaktadır.

T
e
k
n
i
k
Ç
i
z
i
m
l
e
r

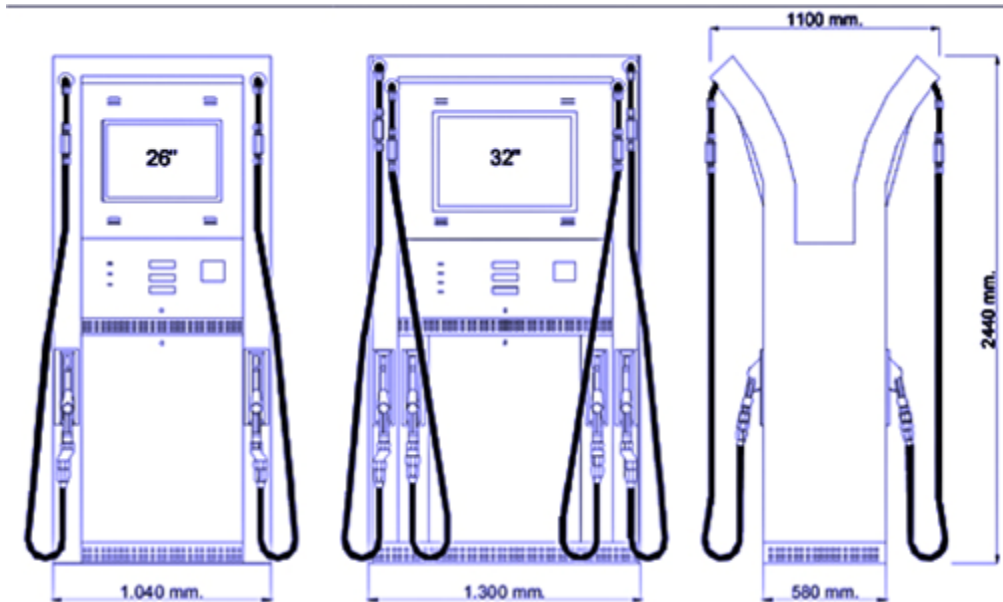

SAVEL

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:13 No:2390
Okmeydanı -İstanbul
Tel: (0212) 210 01 18 Fax: (0212) 210 01 19
info@savel.com.tr www.savel.com.tr

Daha Fazla Teknoloji

+ Akaryakıt
+ Otomasyon
+ LPG
+ CNG